


# 「角度切る蔵」説明書



- ① 本体
- ② 左角度ゲージ
- ③ 右角度ゲージ
- ④ 偏荷重ゲージ、パイプサイズに合わせ上下移動でセットし水平にチャッキングする為のものです
- ⑤ バンドソーの斜め切り防止ガイドピンで取付け固定する位置を回転する事で何度も使え、消耗品で自作できます
- ⑥ 治具オーバーハングスタンド、セットするとき左側がはみ出して水平に置くのに困難のためです
- ⑦ バンドソーカッター刃上限、下限ストッパーアダプター長い方、上限のストッパー域をさらに上げる、短い方、下限位置をそのままでは治具を切断すりので下限ストッパーです

## 装着準備

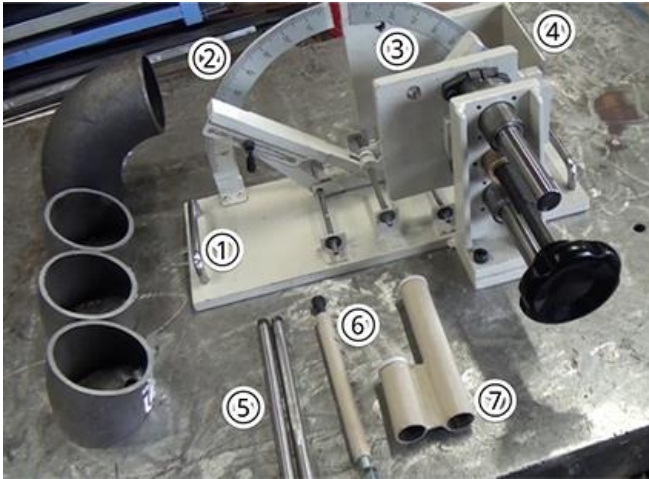

- ① 最初⑥の取付を必ず行う装着時横スライドで入るため装着がよいにできる
- ② ⑦のストッパーアダプターを取り付けてバンドソーを上げ治具が装着しやすいようにしてから治具を取り付けて下さい



アダプター取付前



バンドソーを上げて  
ストッパーした状態



バンドソー下限ストッパー  
の状態 つけないと治具を  
切ることになります



③ 角度固定ネジはノブを引くとゆるみ、押すと固定



角度固定ネジ、ノブ



④ 偏荷重ゲージは右のちょうネジをゆるめゲージを上下してください



⑤ 斜め切り防止ガイドの取付



⑥ 斜切りガイド (オプション品)  
 使用中にガイドの摩耗があります  
 0.2 mmのシムリングを取付ネジの下部に入れる事でガイドが90° ずつ位置が変わりますので3枚でガイドが4方行使うことになります  
 (6本セットで既に2本取り付けてあるので予備は4本になります)



#### 付属品

- ① バンドソーカッターSTOPパー
- ② 斜め切り防止ガイド (オプション)
- ③ 治具オーバーハングスタンド
- ④ 斜め切り位置変更シムリング (オプション)